


# FETTSSCHUSSVENTIL FSV 02 ZWEIFACH

DP-D-007-000006

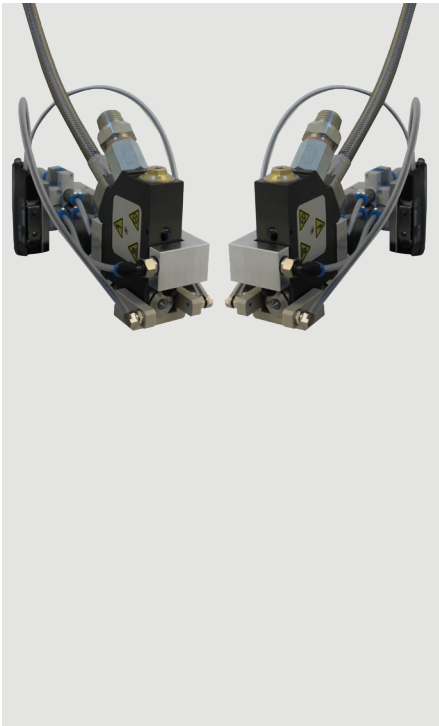

Das Fettschussventil wird eingesetzt, um diverse viskose Medien aus einer Distanz von bis zu 120 mm aufzutragen. Der Materialaustrag erfolgt mit perfektem Abriss als Punkt oder Raupe.

Die Ventildüse ermöglicht einen stets sauberen Materialaustrag. Durch die kompakte Bauform ist die Düse optimal auch bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar.

Das FSV 02 zweifach beinhaltet die Software, ein Elektromagnetventil, sowie eine Micromodul mit optimierter Düse und Heizung.

- kein Fadenzug
- zwei Ventil-Verschluss-technik zur Kleinstmengendosierung
- kompakte Bauform
- integrierter Materialfilter
- spritzwassergeschützt
- kurze Schaltzeiten
- zwei Heizungsregler
- Programmanwahl je Ventileinheit
- Schussapplikationen
- Düsengröße Ø 0,21 – 0,81 mm

Die Ansteuerung des Systems erfolgt über unser Dosiersystem DS 02.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Materialaustrag</b>	0,01 – 0,20 cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	< 150.000 mPa s
<b>Schaltfrequenz</b>	bis 60 Hz
<b>Auftragsdistanz</b>	bis zu 120 mm
<b>Materialtemperatur</b>	bis 120 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-7 °C – +50 °C
<b>Betriebsdruck</b>	5 – 68 bar (viskositätsabhängig)