

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCKFILTER UND MISCHROHRE



HOCHDRUCKFILTER

DP-K-010-000001 // G ½"


DP-K-010-000003 // G ¼"

Hochdruckfiltergehäuse mit Filterelement zur Schmutzpartikel-Filterung, mit optischer und elektrischer Verschmutzanzeige.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss	G ½"	G ¼"
Nenndruck max.	400 bar	400 bar
Schaltdruck des opt./elektr.	p 5 bar ± 10 %	p 5 bar ± 10 %
Kontaktart	Schließer / Öffner	Schließer / Öffner
Spannung	max. 250 V	max. 250 V
Strom	max. 2,5 A	max. 2,5 A

>>> AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50

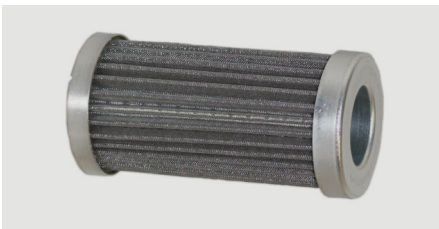

FILTERELEMENT (ERSATZARTIKEL)

DP-K-010-000002 // G ½"

DP-K-010-000004 // G ¼"

Für Hochdruckfilter.

>>> AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50

HOCHDRUCK-FASSPUMPEN ZUBEHÖR MATERIALVERSORGUNG

HOCHDRUCKFILTER UND MISCHROHRE



STATISCHES MISCHROHR TYP T

DP-K-009-000001 // G ¼"

DP-K-009-000002 // G ½"

DP-K-009-000005 // G ¾"

Lufteinschlüsse werden durch die einzelnen Spiralmischelemente mehrfach zerschnitten und effizient verkleinert.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Aussengewinde	G ¼", G ½", G ¾"
Länge	430 mm
Max. Druck	250 bar
Min./Max. Temperatur	10 °C / 80 °C

>>> AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50



STATISCHES MISCHROHR TYP TG

DP-K-009-000003 // G ¼"

DP-K-009-000004 // G ½"

DP-K-009-000006 // G ¾"

Lufteinschlüsse werden durch die einzelnen Spiral- und Gittermischelemente mehrfach zerschnitten und effizient verkleinert.

TECHNISCHE DATEN

Anschluss Aussengewinde	G ¼", G ½", G ¾"
Länge	430 mm
Max. Druck	250 bar
Min./Max. Temperatur	10 °C / 80 °C

>>> AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50